



## **SILBER-GRIND** - UNIK ELEKTRIFIERAD METALLGRIND -

**Enkel och säker aluminiumgrind som kan kopplas till ett elstängselaggregat.  
För paddockar och betesmarker samt utan elanslutning även för ridbanor.**

**SILBER-grinden kan anslutas både till ett SILBER Smart-stängsel och till nästan alla  
eltråds-stängsel som finns på marknaden, oberoende av materialet i stängselstolparna.**

### **SILBER-grinden är säker**

Strömmen i elstängselaggregatet hindrar djuren att luta sig mot grinden och prova dess hållfasthet.  
Om hästen ändå törnar mot grinden, ger aluminiumröret efter och är sålunda säkert för hästar.

SILBER-grinden är även säker när man leder djur.

Grinden kan justeras så att vinden inte slår igen grinden när hästen leds genom den.

### **SILBER-grinden är lätt att använda**

SILBER-grindarna är lätta och enkla att använda i dagligt bruk. De är designade för daglig användning samt för att utföra städnings- och underhållsarbete i inhägnader. Aluminiumdelarna i alla grindalternativ är strömledande och grindhaken fungerar som strömbrytare. Strömmen slås av på grinden genom att lyfta på haken och kopplas till grinden när haken stängs. Det att strömmen kopplas bort från grinden slår inte av strömmen i stängslet, utan strömmen leds normalt i resten av stängsel.

**SILBER-stängselsystemet är det bästa valet då du behöver  
en säker, hållbar, lättskött och elegant stängsellösning.**


## SILBER-grinden

- tillverkad av högklassigt aluminium
- standardbredd 2m/3m/4m/2m+2m/3m+3m
- bultar och gångjärn av rostfritt stål
- alla isoleringar av högklassig plast, UV-, köld- och värmebeständiga



### STANDARDGRINDAR

Du kan i din inhägnad kombinera flera för olika ändamål lämpliga grindar. Du kan välja en grind med två, tre eller fyra horisontalrör. Standardbredden på grindarna är 2, 3 och 4 meter. Genom en två meter bred grind kan man köra till exempel med en liten hjullastare och genom en tre meter bred även med traktor. Den fyra meter breda grinden är designad för körning med stora traktorer.

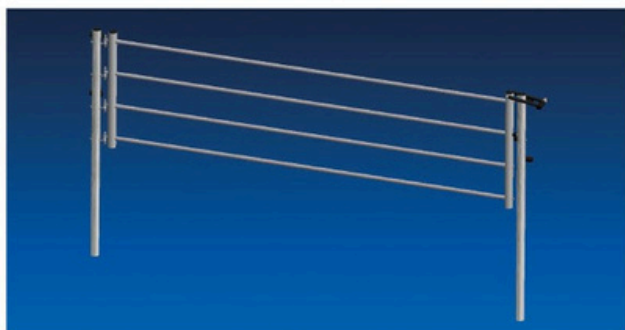

Elströmmen i grinden bryts när man lyfter haken, strömmen i stängslet leds normalt.



### DUBBELGRINDAR

En fyra meter bred dubbelgrind består av två sammankopplade tvåmetersgrindar. I mitten finns en stöd Stolpe som lätt kan tas bort. Man behöver bara öppna grindens ena del vid dagligt bruk. Vill man köra genom grinden t.ex. med en bred arbetsmaskin, kan man snabbt lossa stöd Stolpen och öppna grindens båda delar.



SILBER-grinden är en patenterad produkt.

Ytterligare information finns på:

**NORDIC REGAL**  
Ydregatan 17 c  
573 74 YDRE



**www.nordicregal.se +4670383 3310 / +4673997 1338**