



SILBER SMART ELSTÄNGSEL - NÄR SÄKERHETEN ÄR VIKTIGAST -

I SILBER SMART -elstängsel av högklassigt aluminium kombineras metallstängslets hållbarhet, aluminiumets rostfrihet och strömmen som leds i stängslet.

SILBER Smart har utvecklats i samarbete med experter inom hästbranschen.

SILBER -stängselssystemet baserar sig på patenterad teknologi där strömmen leds till stängslet säkert och integrerat. Stängslets aluminiumstolpar leder ström utmärkt även i besvärliga väderförhållanden i Norden.

Tack vare de tekniska lösningarna i stängslets konstruktion leds elstängselaggregatets ström i stängslets horisontalrör och i grinden. Genom att lyfta på grindshaken går det lätt att slå på och av strömmen. Separata eltrådar behövs inte, vilket minskar skaderisken för djur.

Strömmen i elstängselaggregatet hindrar djuren att luta sig mot grinden och pröva dess hållfasthet. Om hästen ändå törnar mot grinden, ger aluminiumröret efter och är sålunda säkert för hästar.

SILBER Smart kan justeras efter behov.

Du kan välja ett stängsel med ett, två eller flera horisontalrör samt på önskad höjd alltefter ditt eget användningsändamål. Man kan också själv justera höjden på SILBER Smart horisontalrören och flera rör kan anskaffas senare. Det är lätt att montera SILBER Smart till och med i en brant sluttning.

SILBER Smart -elstängsel är det bästa valet då det behövs en säker, hållbar, lättskött och elegant stängsellösning.




TEKNISKA DATA

VERTIKALSTOLPAR

- Av högklassigt aluminium
- Självbärande, inga diagonala extra stöd behövs
- Rekommenderat avstånd mellan stolparna 3-4 meter
- Standardstolplängder 2,0 / 2,3 meter
- Stolpdiameter 80 mm
- Väggtjocklek 2 mm

HORISONTALRÖR

- Av högklassigt aluminium
- Diameter 40 mm
- Väggtjocklek 2 mm

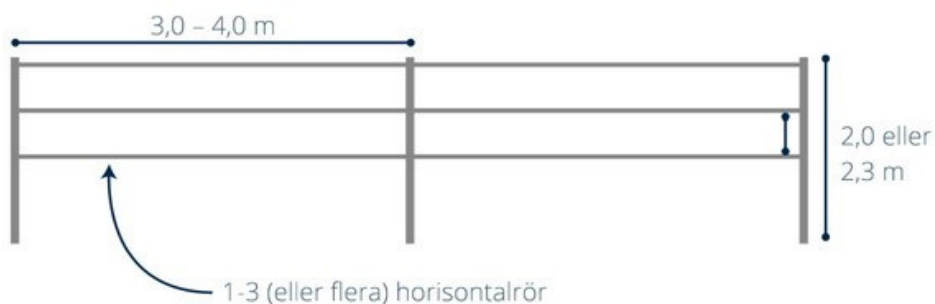

GRINDAR

- Av högklassigt aluminium
- Standardbredd 2,0 / 3,0 / 4,0 samt 2,0+2,0 och 3,0+3,0 meters dubbelgrind
- Bultar och gångjärn av rostfritt stål
- Alla isoleringar av högklassig plast, UV-, köld- och värmebeständiga


2,0 / 3,0 eller 4,0 m



Standardgrindar

2,0 m

2,0 m

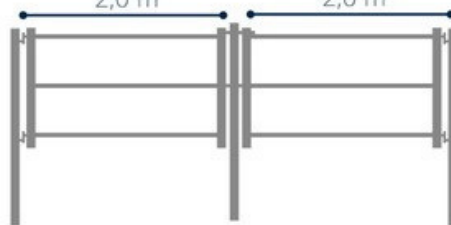

Dubbelgrind

Begär en offert på SILBER Smart -stängsel som motsvarar ditt behov!

1. Börja med att mäta längden på stängslet som behövs.
2. Välj den stängselhöjd som behövs.
3. Välj hur många horisontalrör som behövs för inhägnaden.
SILBER SMART -stängsel finns tillgänglig med ett, två, tre eller flera horisontalrör.
4. Välj antalet hörn.
5. Välj antalet och bredden för grindarna.

Ytterligare information finns på:

NORDIC REGAL
Ydregatan 17 c
573 74 YDRE


NORDIC REGAL

www.nordicregal.se +4670383 3310 / +4673997 1338